

ANEXO I INVENTARIO

SAI TIPO A


		Marca	Modelo	Potencia	nº baterías	
Oficina comercial		RIELLO	MST	20 KVA	80	12V / 9AH
Oficina Técnica		RIELLO	SPT	8 KVA	20	12V / 9AH
Almacén		SALICRU	SLC	5 KVA	20	12V / 7AH
EDAR CURTIDOS	Oficina	RIELLO	SDL	3,3 KVA	9	12V / 7AH
EDAR LA HOYA	SALA SERVIDOR	RIELLO	UPS SDL 3300 AY	3300VA/2300.74 AH	9	12V / 7AH

SAI TIPO B

		Marca	Modelo	Potencia	nº baterías	
EDAR Zarzadilla Totana	CCM	VISION ONLINE	SPIRIT	1 KVA	2	12V / 9AH
EDAR Turrilla	CCM2	VISION ONLINE	SPIRIT	2 KVA	3	12V / 9AH
	CCM1	VISION ONLINE	SPIRIT	2 KVA	3	12V / 9AH
	Oficina	TECNOWARE	ERAPLUS	2 KVA	no extraíble	
EDAR Curtidos	BIOLOGICO	VISION ONLINE	SPIRIT	3 KVA	3	12V / 9AH
	ULTRAFILTRACION	VISION ONLINE	SPIRIT	3 KVA	3	12V / 9AH
EDAR La Hoya	SALA SIGNOPTICO	VISION ONLINE	SPIRIT	2 KVA	3	12V / 9AH
	CCM 1 PANEL PLC	TECNOWARE	UPS ERA PLUS 1100	1100VA.700W COS FI 0.7	1	12V / 7AH
	CCM 2 PANEL PLC	LEGRAND	NICKY 1500VA.IS	1500VA/900W	2	12V / 7AH
	CCM 4 PANEL PLC	TECNOWARE	UPS ERA LED 2.0	2000VA/1400W COS FI 0.7	1	12V / 7AH
	TERCIARIO SALA BT	VISION ONLINE	SPIRIT-1000-9-1	1100VA/800W I MAX OUT 4.5A	2	12V / 9AH
	BIZNAGA CUADRO BOMBAS	TECNOWARE	UPS ERA PLUS 1500	1500VA/1050W COS FI 0.7	1	12V / 7AH

ANEXO II:
UBICACIÓN DE LAS INSTALACIONES OBJETO
DEL SERVICIO

1. OFICINAS DE ATENCION AL CLIENTE,
Calle Príncipe Alfonso 2, bajo. 30800 Lorca.
2. OFICINA TÉCNICA,
Calle Príncipe Alfonso 4, bajo. 30800 Lorca.
3. ALMACÉN,
Ctra. De Águilas s/n (frente Lorbus).
4. ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES LA HOYA,
Ctra. de Hinojar, Camino Casa Nueva s/n, La Hoya, 30816 Lorca.
5. ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES,
Polígono Industrial de Serrata. Lorca.
6. ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES RÍO TURRILLA,
Pedanía de La Paca, Parcela 423, 30812 Lorca.
7. EBAR ZARZADILLA DE TOTANA

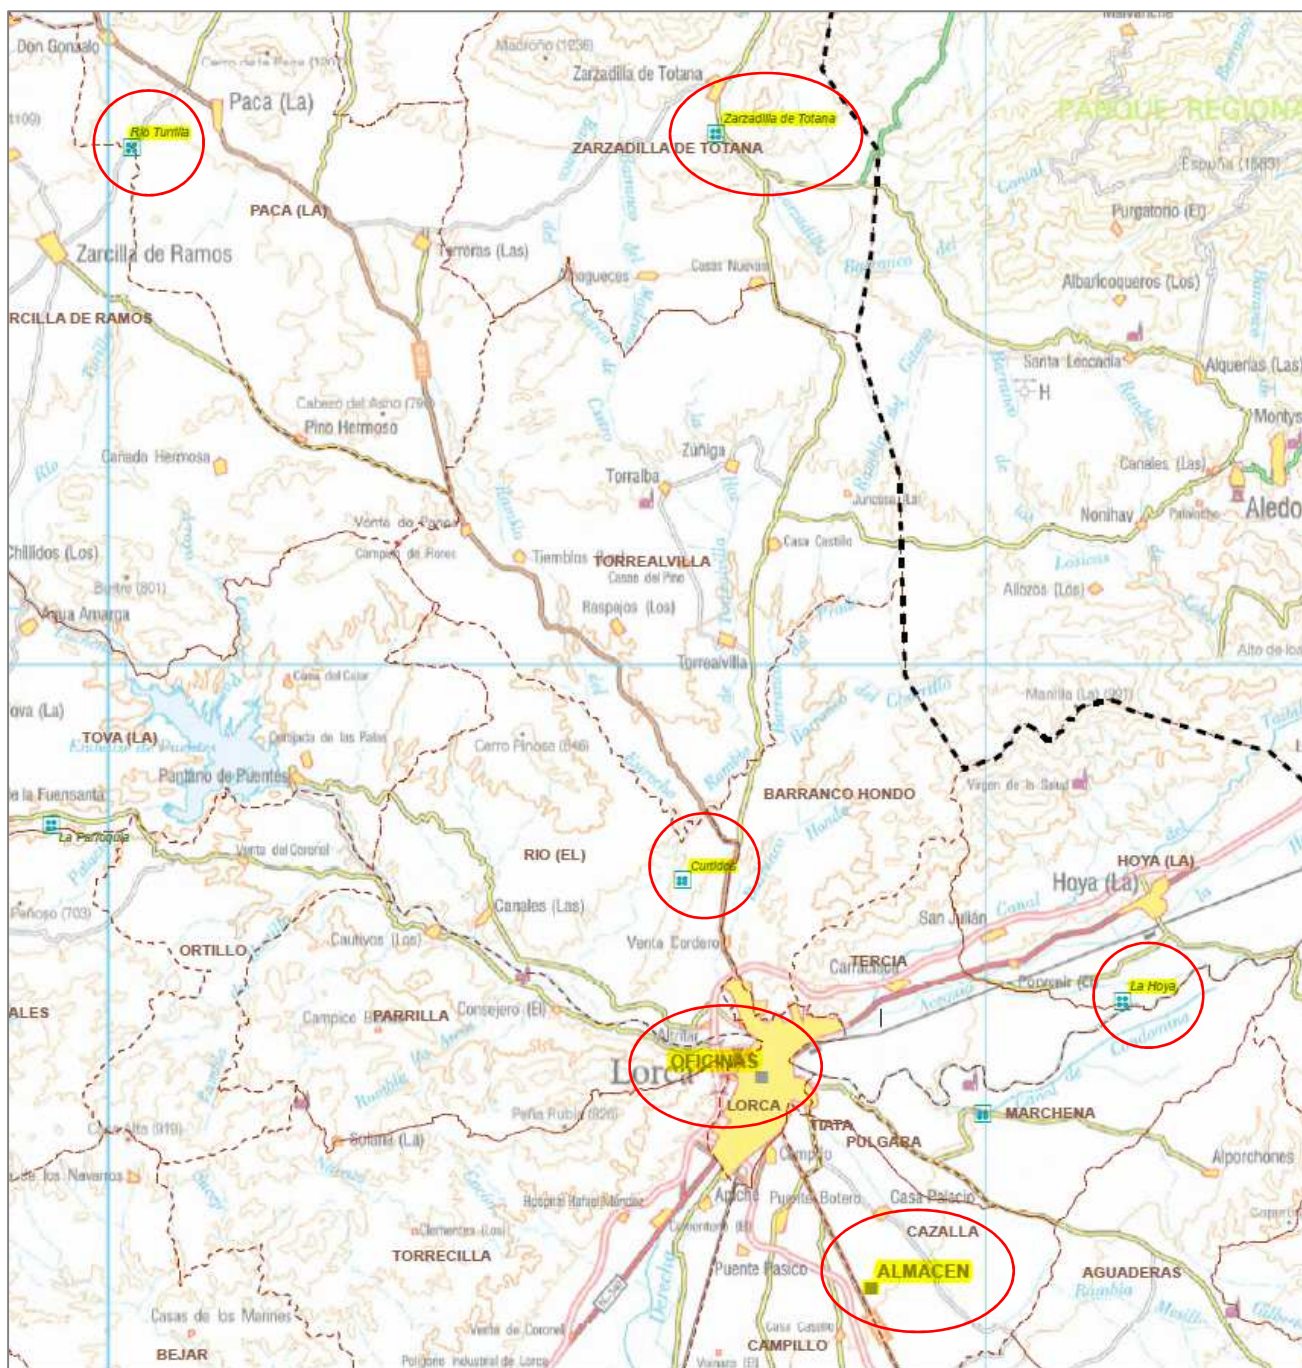

ANEXO III LISTADO NO EXHAUSTIVO DE LA DOCUMENTACIÓN A SOLICITAR UNA VEZ ADJUDICADO EL CONTRATO

1. Seguros Sociales (TC1 y TC2) de los trabajadores que puedan realizar trabajos para AGUAS DE LORCA, S.A.
2. Designación interlocutor en materia de Seguridad y Salud.
3. Modelo de Organización Preventiva adoptada por la empresa (contrato con servicio de prevención de riesgos laborales o similar).
4. Plan de Prevención de la empresa.
5. Evaluación de Riesgos Laborales (esta evaluación debe contemplar todos los trabajos que vaya a desarrollar para nuestra empresa según el contrato adjudicado) y planificación de la actividad preventiva de la empresa.
6. Nombre, profesión y puesto de trabajo de todos los trabajadores que puedan realizar trabajos para AGUAS DE LORCA, S.A. Fotocopia DNI y altas en la Seguridad Social de estos trabajadores.
7. Certificado de aptitud médica para los trabajos a realizar de todos los trabajadores que puedan realizar trabajos para AGUAS DE LORCA, S.A. incluyendo protocolos médicos específicos.
8. Certificado de formación en materia de prevención de riesgos laborales (art. 19 L.P.R.L.) impartida por entidad acreditada de todos los trabajadores que puedan realizar trabajos para AGUAS DE LORCA, S.A.
9. Certificado de información en los riesgos de su puesto de trabajo y medidas preventivas de todos los trabajadores que puedan realizar trabajos para AGUAS DE LORCA, S.A.
10. Registro de entrega de los Equipos de Protección Individual de todos los trabajadores que puedan realizar trabajos para AGUAS DE LORCA, S.A.
11. Relación de vehículos de la empresa que puedan realizar trabajos para AGUAS DE LORCA, S.A.
12. Documentación de esos vehículos (Ficha Técnica, ITV, permiso circulación y seguro) y autorización de uso de estos vehículos por parte de la empresa a los trabajadores puedan realizar trabajos para AGUAS DE LORCA, S.A.
13. Carnet de conducir de todos trabajadores que puedan realizar trabajos para AGUAS DE LORCA, S.A.
14. Aguas de Lorca entregará a la empresa una copia de los riesgos identificados en la tareas objeto del contrato así como de las información en materia de emergencias que aplica a cada uno de los centros de trabajo a los que accederá la empresa adjudicataria y normas de obligado cumplimiento en los centros de trabajo de Aguas de Lorca. Se remitirá certificado de entrega de esta información a los trabajadores puedan realizar trabajos para AGUAS DE LORCA, S.A.

ANEXO IV OFERTA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SAI TIPO A

		Marca	PRECIO/ AÑO
Oficina comercial		RIELLO	
Oficina Técnica		RIELLO	
Almacén		SALICRU	
EDAR CURTIDOS	Oficina	RIELLO	
EDAR LA HOYA	SALA SERVIDOR	RIELLO	

PRESUPUESTO ANUAL MANTENIMIENTO SAI TIPO A

€

SAI TIPO B

		Marca	PRECIO/ AÑO
EDAR Zarzadilla Totana	CCM	VISION ONLINE	
EDAR Turrilla	CCM2	VISION ONLINE	
	CCM1	VISION ONLINE	
	Oficina	TECNOWARE	
EDAR Curtidos	BIOLOGICO	VISION ONLINE	
	ULTRAFILTRACION	VISION ONLINE	
EDAR La Hoya	SALA SIGNOPTICO	VISION ONLINE	
	CCM 1 PANEL PLC	TECNOWARE	
	CCM 2 PANEL PLC	LEGRAND	
	CCM 4 PANEL PLC	TECNOWARE	
	TERCIARIO SALA BT	VISION ONLINE	
	BIZNAGA CUADRO BOMBAS	TECNOWARE	

PRESUPUESTO ANUAL MANTENIMIENTO SAI TIPO B

€

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

SAI TIPO A

INCLUIDO EN LA OFERTA DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SAI TIPO B

	ud a cambiar/año	precio/ ud	IMPORTE ANUAL
NUEVA BATERIA <i>incluido mano de obra, materiales necesarios y desplazamiento</i>	3 *		
NUEVO SAI ≤ 2 KVA <i>incluido mano de obra, materiales necesarios y desplazamiento</i>	2 *		
CAMBIO SAI ≤ 2 KVA POR ANTIGÜEDAD <i>incluido mano de obra, materiales necesarios y desplazamiento</i>	2 *		
SERVICIO ALQUILER SAI <i>incluido mano de obra, materiales necesarios y desplazamiento</i>	2 *		

* Estimación de las unidades a cambiar al año

PRESUPUESTO ANUAL DE LICITACION (SIN IVA) **

€

**Se obtendrá el P.A.L (sin IVA) como la suma de P.A.L. mnto. Preventivo SAI TIPO A, P.A.L mnto. Preventivo SAI TIPO B y los cuatro importes anuales de mnto. Correctivo de SAI TIPO B.

NOTAS:

- Las variaciones del importe ejecutado no dará lugar, en modo alguno, a compensaciones o indemnizaciones a satisfacer al contratista.
- En los precios se considera incluidos todas las partidas correspondientes de seguridad y salud, gastos generales, beneficio industrial, así como las correspondientes partes proporcionales de precios complementarios. Excepto el IVA.
- Las cantidades detalladas en mediciones son aproximadas, resultando el importe final producto de la cantidad real ejecutada por el importe unitario establecido.

ANEXO V PROTOCOLO PRUEBAS

1. Control de elementos mecánicos de los equipos:
 - Cables
 - Transformadores
 - Bobinas.
2. Condiciones ambientales:
 - Control de la temperatura de la sala y del equipo.
3. Limpieza exterior e interior del equipo.
4. Rectificador-cargador:
 - Reglaje de la tensión de la batería
 - Limitación de la corriente de batería
 - Funcionamiento correcto de los ventiladores
 - Control de los condensadores de continua
 - Verificación de desconexión y conexión automática del rectificador.
5. Batería:
 - Carga y descarga
 - Prueba de autonomía.
6. Convertidor:
 - Reglaje de la tensión de salida del convertidor
 - Control de la frecuencia de salida
 - Control de la sincronización con red
 - Control de la intensidad de salida
 - Funcionamiento correcto de los ventiladores
 - Control de los condensadores de filtraje de salida.
7. By-pass:
 - Sincronismo
 - Control de semiconductores del By-pass
 - Realización de conmutaciones con red
 - Comprobación de funcionamiento del By-pass manual.
8. Control de todos los parámetros fundamentales del sistema.
9. Comprobación de:
 - Tensión de entrada al S.A.I.
 - Tensión de salida del rectificador ·
10. Tensión de salida del sistema · Intensidad de salida en cada fase ·
Ensayo del monitor y tele monitor.